Tipo.....	Unidad FR de tratamiento del aire, filtro-regulador, con cuerpo metálico, protección de vaso plástica (metálica a pedido), desarme a bayoneta y bloqueo de regulador
Posición de trabajo.....	Vertical, con el vaso hacia abajo
Temperaturas.....	Máx. 60 °C (150 °F)
Poder filtrante	Standard 40µ (opcional 5µ)
Presión de trabajo	Standard: 0...10 bar (0...145 psi) Opcional: 0...2,5 bar (0...36 psi) Ejecución especial hasta 16 bar: consultar parámentros funcionales
Drenaje condensados.....	Manual, opcional semiautomático o automático (ver pag. 6.6.0.0)
Conexiones.....	G 1/2” (directa) G1/4”, G3/8”, G3/4” y G1” (mediante bridas)
Capacidad condensados	66 cm^3 (2,23 oz.)
Manómetro	Incorporado en las unidades
Accesorios y repuestos ..	Ver página 7.7.1.2



Descripción	ØG	Poder filtrante 5 µ	Poder filtrante 40 µ
Unidad FR QBM4 Presión de trabajo: 0...2,5 bar	G 1/2”	0.103.002.064	0.103.002.164
Unidad FR QBM4 Presión de trabajo: 0...10 bar	G 1/2”	0.103.002.264	**0.103.002.364**

QBM 4	
Ø	A
G 1/4”	110
G 3/8”	110
G 3/4”	132
G 1”	132

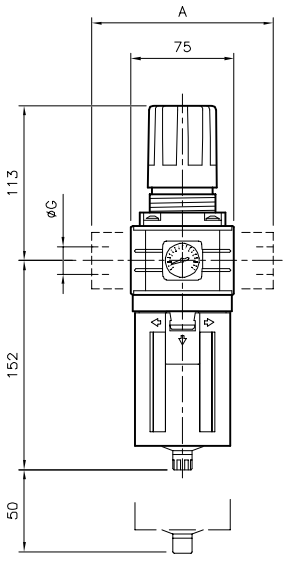

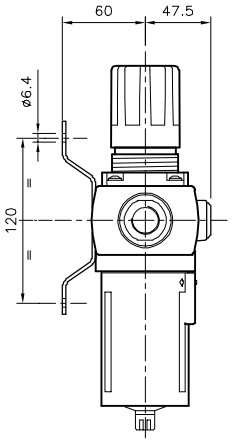

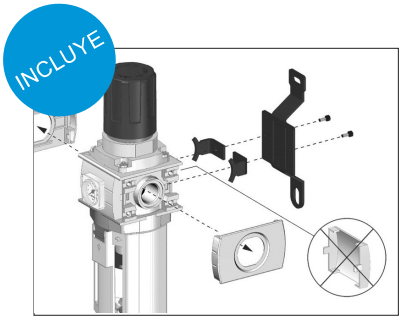

- ***Soporte trasero*** de montage

Solicitar por separado (pag. 7.7.1.2):

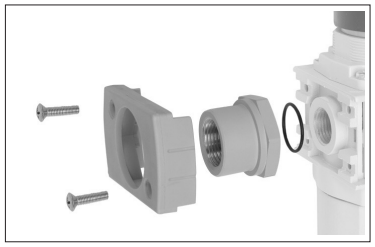

- ***Kits de Bridas,*** para G1/4”, G3/8”, G3/4” y G1”

- ***Bloqueo de regulador para candado:*** 0.102.000.048

Nota:

- Para especificar que el Regulador sea de acción por pistón en lugar de por membrana, cambiar el cuarto dígito “3” por “4”. Ejemplo: 0.10**4**.002.364